Legenda

- Werkgrens
- Perceelsgrens
- Nieuwe perceelsgrens
- Nieuwe hoogte
- Bestaande hoogte
- Bestaande lichtmast verplaatsen
- Bestaande laadpaal verplaatsen
- Inrit
- Entree gebouw
- Aanduiding parkeervakscheiding
- OB6 — Aanbrengen opsluitband 60x200mm te stellen in zand
- OB10 — Aanbrengen opsluitband 100x200mm te stellen in beton
- OB10* — Aanbrengen opsluitband 100x200mm te stellen in zand
- OB15 — Aanbrengen opsluitband 150x250mm te stellen in beton
- OB20 — Aanbrengen opsluitband 200x250mm te stellen in beton
- TB15 — Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm te stellen in beton
- GB20 — Aanbrengen geleideband 50/200x250mm te stellen in beton
- IVB — Aanbrengen inritverloopbanden te stellen in beton
- VB — Aanbrengen verloopband te stellen in beton
- Aanbrengen dubbele streklaag van straatbakstenen keiformaat in beton
- Aanbrengen molgoot 5 streks straatbakstenen keiformaat
- Aanbrengen inritconstructie, zie detail 1
- Aanbrengen drempel, zie detail 3
  Aanbrengen plateau, zie detail 4
- Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, keperverband, rood
- Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, halfsteensverband, rood
- Aanbrengen straatbakstenen lingeformaat elleboogverband, rood/bruin genuanceerd
- Aanbrengen straatbakstenen waalformaat, halfsteensverband, (uit hergebruik)
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, keperverband, geel (uit hergebruik)
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, halfsteensverband, grijs (uit hergebruik)
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, keperverband, grijs (uit hergebruik)
- Aanbrengen betontegels, 300x300x80mm, grijs
- Aanbrengen betontegels uit hergebruik
- Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, elleboogverband, antraciet (uit hergebruik)
- Aanbrengen grasbetontegels Type: MBI Citta Klimata 600x600x100
- Aanbrengen natuurstenen afgewerkt met beton
- Herstraten diverse verhardingen
- Talud
- hwl = 22.40+ — Hoogwaterlijn met hoogte (maximale berging conform berekening)
- sk — Aanbrengen straatkolk
- tk — Aanbrengen trottoirkolk trottoirband
- gk — Aanbrengen trottoirkolk geleideband
- Aanbrengen dichte putafdekking HWA
- Aanbrengen putafdekking met open-roosterdeksel
- Aanbrengen uitstroomvoorziening
- Aanbrengen dichte putafdekking DWA
- Bestaand groen
- Bestaand gras
- Nieuw groen (door derden)
- Inzaaien gras
- Aanplanten boom (door derden)
- Bestaande boom

infra20 ontwerp & advies
Keizersveld 89
5803 AP Venray
www.infra20.nl
info@infra20.nl

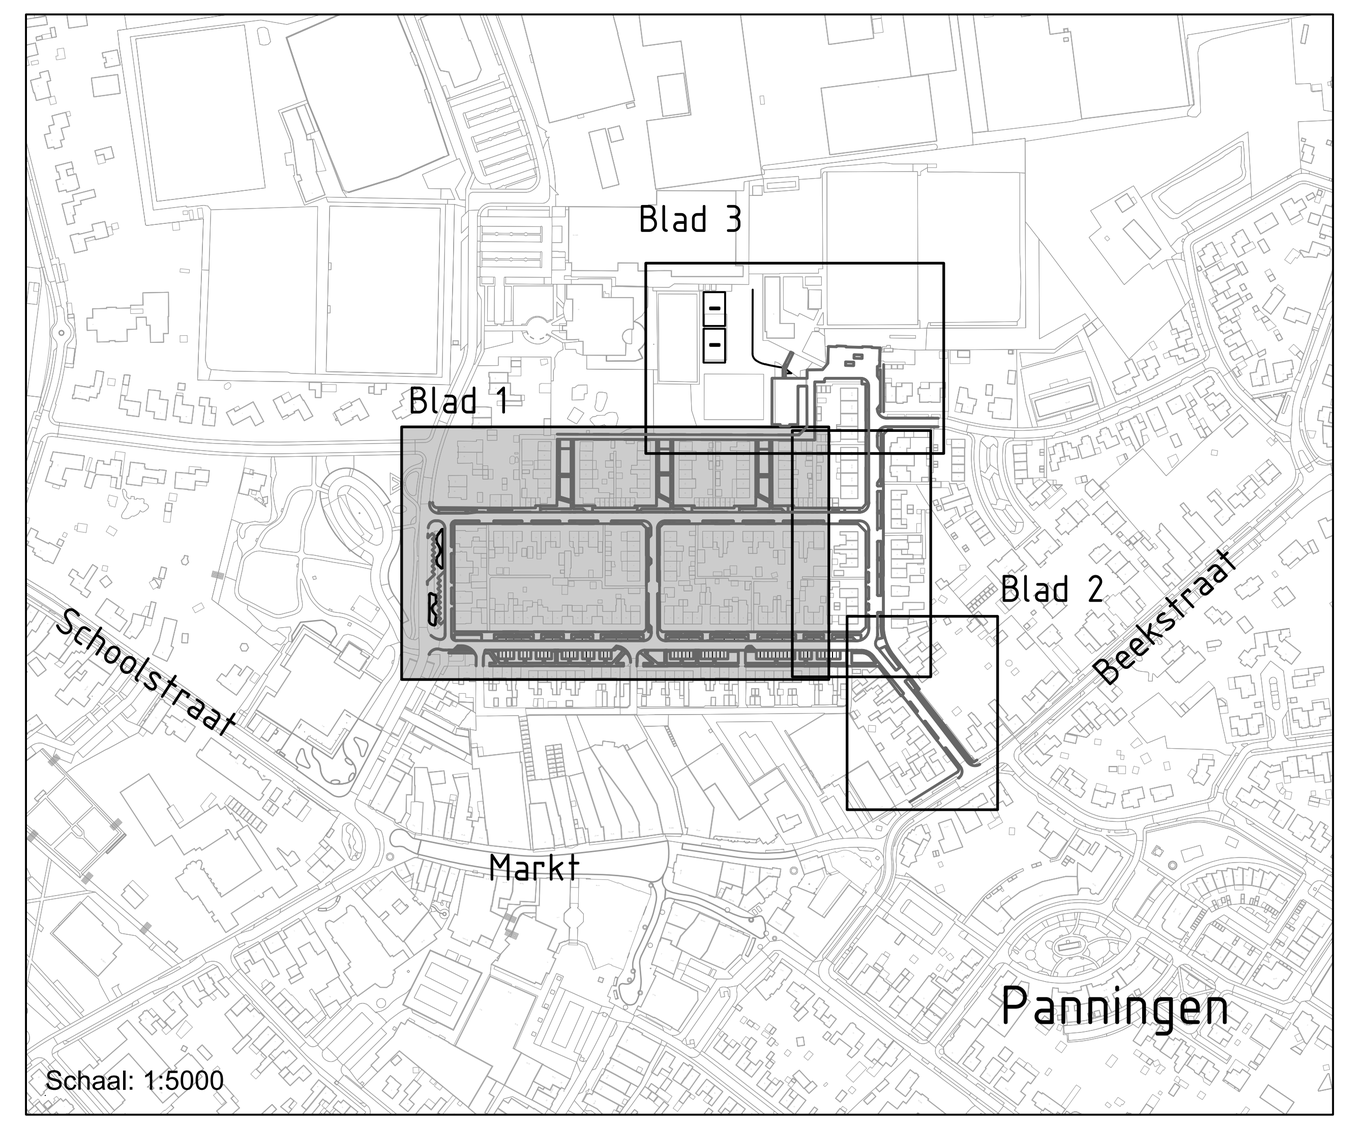

Recente wijzigingen

Omschrijving	Versie	Datum
Aanpassing rijbaan en inritten naar straatbakstenen	BT-D	20-05-2026

Reconstructie Bernhardstraat e.o.

Opdrachtgever: Gemeente Peel en Maas

gemeente Peel en Maas

Onderdeel:	Bovengronds ontwerp	Toevoeging:	-
Ontwerpfase:	Bestekstekening	Versie:	D
Project nummer:	026-007	Papierformaat:	A0++ (841x1609mm)
Getekend door:	ST	Datum:	20-05-2026
Blad:	01 van 05	Schaal:	1:200
Tekeningnaam:	026-007-BT-04-Bovengronds-D-01		

0 1m 5m 10m